

# Temperature control in perfection – + Swiss made

- Produits de haute qualité
- Des solutions polyvalentes et adaptables
- Assistance et soutien technique
- Important stock local d'appareils et de pièces détachées
- Un service après-vente efficace et réactif



## CLASSIC

La ligne de produits CLASSIC de Tool-Temp, bien connue et éprouvée, est synonyme de performance et de durabilité

- Des solutions classiques aux résultats éprouvés
- Convivialité grâce à une interface utilisateur simple
- Solution autonome
- Robuste et fiable
- Développé pour une durabilité maximale

## MATIC

La nouvelle ligne de produits MATIC de Tool-Temp

- Utilisation simple et intuitive, modulairement extensible
- Mise en réseau intelligente avec IRIS
- Développé, conçu et fabriqué par Tool-Temp Suisse
- Efficacité énergétique élevée et coûts d'exploitation optimisés
- Fiabilité éprouvée et faibles coûts de maintenance, même dans des environnements exigeants


## UNIVERSEL Thermorégulateurs

Fluide caloporteur eau/huile jusqu'à 90°C/150°C

Les thermorégulateurs universels séduisent par leur simplicité d'utilisation et leur rendement élevé. Ils peuvent être utilisés avec de l'eau ou de l'huile et, avec une capacité de chauffage de 3 à 18 kW, offrent une large gamme d'applications.

CLASSIC

MATIC

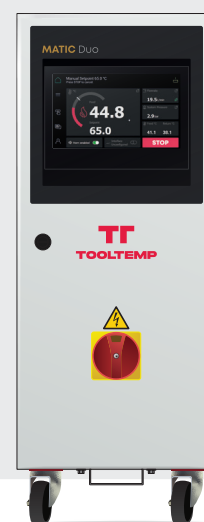


## L'EAU Thermorégulateurs

Thermorégulateurs à eau jusqu'à 90°C

Les thermorégulateurs à eau se caractérisent par leur grande fiabilité et leur facilité d'utilisation. Avec une capacité de chauffage de 3 à 144 kW, ils offrent une large gamme d'applications.

CLASSIC

MATIC



# EAU SOUS PRESSION



## Thermorégulateurs

Thermorégulateurs à eau jusqu'à 160°C

En utilisant de l'eau sous pression, ces thermorégulateurs permettent d'atteindre des températures maximales élevées et, avec une capacité de chauffage de 6 à 48 kW, offrent une solution polyvalente pour de nombreuses applications.

CLASSIC

MATIC

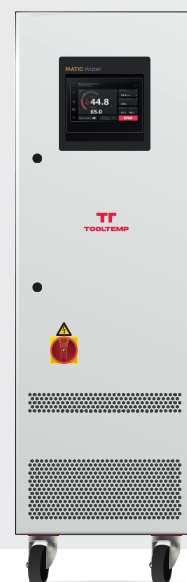

# HUILE

## Thermorégulateurs

Thermorégulateurs à huile jusqu'à 360°C

Les thermorégulateurs à huile séduisent par des températures maximales allant jusqu'à 360 °C et des puissances de chauffage de 8 à 144 kW, même dans des conditions extrêmes. La conception répond à toutes les exigences de sécurité pour l'utilisation à des températures élevées.

CLASSIC

MATIC




# REFROIDISSEURS ET SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT

de +10°C à +40°C

Les unités de refroidissement à air et à eau séduisent par leur plage de fonctionnement de 10°C à 40°C et leur capacité de refroidissement de 5 à 300 kW.

Ils se caractérisent également par leur simplicité d'utilisation et leurs performances élevées.

CLASSIC

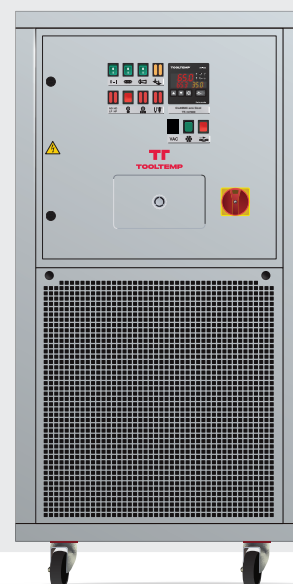



## ICI POUR NOS CLIENTS

### **Tool-Temp France SAS**

7, Avenue Christian Doppler  
77700 Serris  
France

**T** +33 1 60 43 56 56

**E** [info@tool-temp.fr](mailto:info@tool-temp.fr)

**W** [tool-temp.fr](http://tool-temp.fr)

*«Nous vous offrons un accompagnement technique d'exception et une réponse immédiate à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter directement pour plus d'informations.»*

*Alain HEMIDY, directeur général*