

TT-288/2

Thermorégulateur à huile

- Disponible en version 1-circuit
- Type de pompe au choix, avec garniture mécanique ou accouplement magnétique



Huile jusqu'à 250°C

Capacité de chauffage **2 x 8 kW**

Capacité de refroidissement **2 x 60 kW**
@250°C

Système de refroidissement indirect

Applications : Moules, rouleaux, plaques



Fonctions

- Régulateur de température auto-adaptatif avec affichage de la température 1/10°C
- Affichage en °C ou °F et l/min ou gal/min
- Affichage digital du débit et surveillance
- Surveillance automatique de la température
- Commutateur pour régulation externe de la température sur l'outillage
- Chauffages commutables par étages
- Affichage de la pression
- Vidange automatique de l'outillage
- Système anti-fuite - fonctionnement en mode pression et aspiration possible


Construction

- Pompe haute température avec garniture mécanique d'étanchéité ou accouplement magnétique
- Circuit d'huile chaude avec by-pass, ce qui assure une circulation interne si les vannes sont fermées
- Echangeur de chaleur ne s'entartrant pas
- Pas de craquage de l'huile grâce à des éléments chauffants très faiblement chargés et une vitesse de circulation élevée
- Vase d'expansion avec carter de récupération d'huile
- Appareil sur roulettes

Dispositifs de sécurité


- Contrôle de niveau pour protection contre le fonctionnement à sec.
- Limitation et surveillance électronique de la température dans le régulateur
- Thermostats de sécurité mécaniques
- Indicateurs de défauts visuels et sonores
- Disjoncteur intégré
- Interrupteur principal, transformateur et commutateur de protection moteur

Capacité de refroidissement

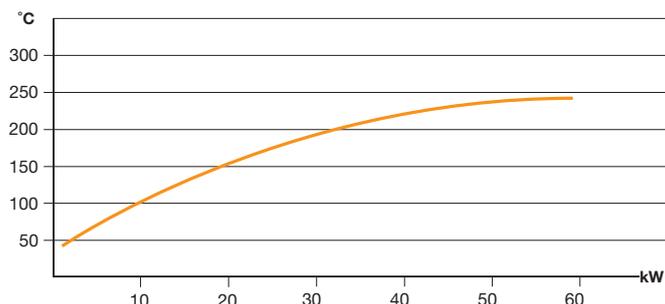

— = Capacité de refroidissement à une température d'eau de refroidissement de 12°C

Capacité de la pompe

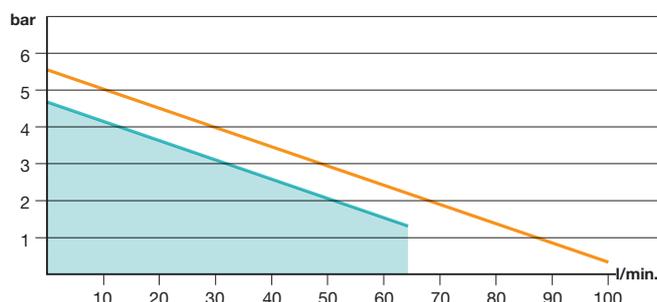

— = Courbe théorique de la pompe

— = Valeurs pratiques réalisables bypass interne permanent pris en compte

Caractéristiques techniques

Spécifications du produit	Unité	TT-288/2
Plage de température	°C	Jusqu'à 250°C avec huile de transfert de chaleur TOOL-THERM SH-3
Régulateur de température		Régulateur électronique à microprocesseur MP-888, auto-adaptatif, avec affichage numérique de la valeur de consigne et de la valeur réelle. Contrôle automatique de la température.
Contrôle de débit		Electronique avec affichage digital et contrôle automatique du débit minimum.
Capacité de chauffe	kW	2 x 8 kW
Commutation par étages		2 x 3/5
Capacité de refroidissement		2 x 60 kW à 250°C température de circulation – voir le diagramme
Capacité de la pompe		
Moteur	kW	1,8 kW
Mode pression		Max. 5,5 bar / max. 100 l/min. - voir le diagramme
Mode aspiration		Vide max. 8 mWS
Modèle Z		Triple roulement avec garniture mécanique
Modèle A		Pompe sans garniture, entraînée par un solénoïde
Mesure de la température à l'outillage		Oui
Anti-fuite et vidange de l'outillage		Oui
Capacité du vase d'expansion		46 litres
Volume de remplissage		30 litres
Volume d'expansion		36 litres
Connexions		
Circuit de transfert de chaleur		3/4" BS filetage interne
Eau de refroidissement		
Entrée		Avec filtre à eau 1" BS filetage interne
Sortie		1" BS filetage mâle
Dimensions (LxIxH)	mm	1'240x720x1'400mm, roulettes incluses
Poids	kg	Env. 325 kg à vide
Couleur		Gris argenté RAL 7001