

# TT-1500 W

## Basınçlı Sulu Kontrol Ünitesi

Güçlü doğrudan soğutmalı cihaz

- yüksek akış hacmi
- limitsiz geri akış hacmi



Su ile 25°C ila 90°C arası

Isıtma kapasitesi **48 kW**

Soğutma kapasitesi **285 kW @ 80°C**

Direkt soğutma sistemi

Uygulamalar: merdaneler, plakalar, çift duvarlı kaplar, yüksek kapasiteli uygulamalar



## İşlevler

- Kendi kendini optimize eden sıcaklık göstergeli sıcaklık kontrolü 1/10°C – kademeli
- °C veya °F ve l/dk veya gal/dk olarak görüntüleme
- Dijital akış görüntüleme ve izleme
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Kademeli ayarlanabilir ısıtma
- Kademeli bağlantılı ısıtıcılar
- Basınç göstergesi
- Otomatik su dolumu
- Basınçlı hava ile otomatik kalıp drenajı
- Otomatik hava tahliyesi


## Yapı

- Yüksek performanslı santrifüj pompa
- Güçlü direkt soğutma
- Su ile temas eden paslanmaz çelik veya bronz tüm parçalar
- Ayarlanabilir ayaklı ünite


## Güvenlik özellikleri

- Kuru çalışmaya karşı koruma için seviye kontrolü
- Kontrol göstergesinde elektronik sıcaklık sınırlaması ve izleme
- Mekanik güvenlik termostatları
- Görsel ve sesli arıza uyarıları
- Entegre devre kesiciler
- Ana şalter, trafo ve motor koruma şalteri

## Soğutma kapasitesi

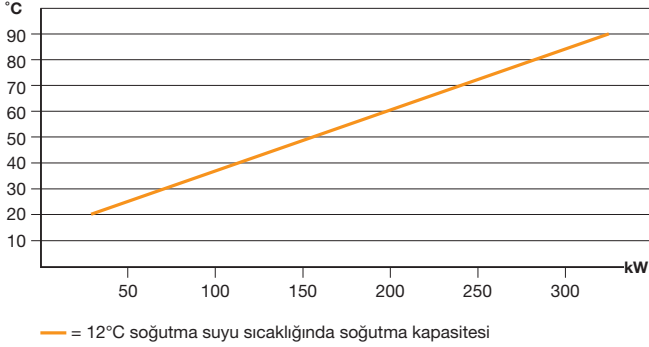

## Pompa kapasitesi

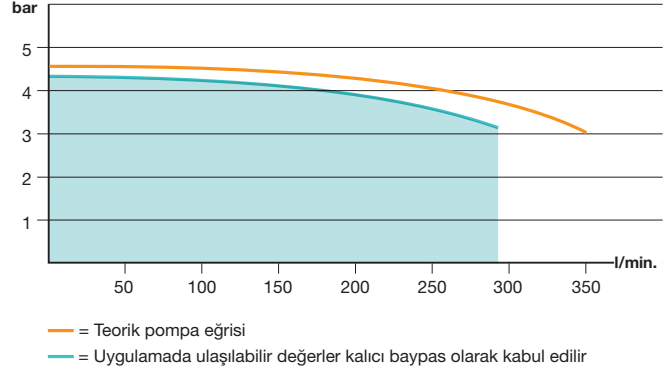

## Teknik bilgiler

Ürün niteliği	Birim	TT-1500 W
Sıcaklık aralığı	°C	Su ile 20°C'den 90°C'ye kadar
Sıcaklık kontrolü		Kendi kendini optimize eden, elektronik mikroişlemci denetleyici MP-888, ayarlanan ve gerçek değerini dijital gösterimi. Otomatik sıcaklık izleme.
Akış kontrolü		Elektronik olarak, dijital gösterge ve minimum akışın otomatik kontrolü ile.
Isıtma kapasitesi	kW	<b>48 kW</b>
Kademeli ayarlama		8/8/8/8/8/8 Gerekli ısıtma gücünün otomatik geçişi
Soğutma kapasitesi	kW	80°C <b>285 kW</b> – diyagrama bakınız
Pompa kapasitesi		
Motor	kW	4 kW
Basınç modu		Maks. 4,6 bar / maks. 350 l/min – diyagrama bakınız
Dolum hacmi		75 litre
Dolum		Otomatik
Kalıp drenajı		Basınçlı hava ile
Bağlantılar		
Kalıba gidiş-dönüş		Flanş DN32 / PN16
Soğutma suyu		
Giriş		Su filtresi ile 3/8" BSP dişi bağlantı
Çıkış		1" BSP erkek bağlantı
Basınçlı hava		1/4" BSP dişi bağlantı
Boyutlar (E×B×Y)	mm	1.600×800×1.550 mm, ayaklar dâhil
Ağırlık	kg	Yaklaşık 430 kg boş
Renk		Gümüş gri RAL 7001