

TT-1548 E

Sulu sıcaklık kontrol ünitesi

Hava soğutmalı sıcaklık kontrol sistemi



Su ile 50°C ila 90°C arası

Isıtma kapasitesi **12 kW**

Soğutma kapasitesi **5 kW @ 70°C**

Hava soğutmalı soğutma sistemi

Uygulama: döner tabla sistemleri, soğutma suyu olmayan uygulamalar



İşlevler

- Kendi kendini optimize eden sıcaklık göstergeli sıcaklık kontrolü 1/10°C – kademeli
- °C veya °F ve l/dk veya gal/dk olarak görüntüleme
- Dijital akış görüntüleme ve izleme
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Kalıp üzerinde sıcaklık kontrolü için geçiş
- Kademeli ayarlanabilir ısıtma
- Otomatik kalıp drenajı
- Sızdırmazlık önleyici cihaz – basınç ve vakum modunda çalışabilir


Yapı

- Submersible sealless pump made from bronze
- Kireç tutmayan ısı eşanjörü
- Uzun hizmet ömrü için korozyona dayanıklı cihaz
- Su ile temas eden paslanmaz çelik veya bronz tüm parçalar
- Tekerlekli ünite


Güvenlik özellikleri

- Kuru çalışmaya karşı koruma için seviye kontrolü
- Kontrol göstergesinde elektronik sıcaklık sınırlaması ve izleme
- Mekanik güvenlik termostatları
- Görsel ve sesli arıza uyarıları
- Entegre devre kesiciler
- Ana şalter, trafo ve motor koruma şalteri

Soğutma kapasitesi

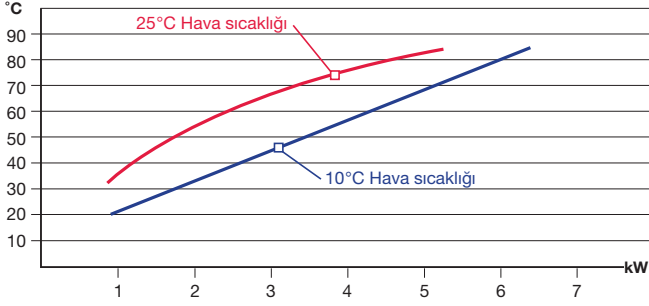

Pompa kapasitesi

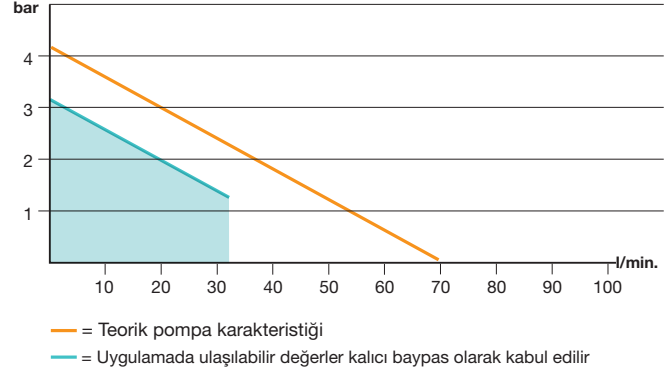

Teknik bilgiler

Ürün niteliği	Birim	TT-1548 E
Sıcaklık aralığı	°C	Su ile 50°C'den 90°C'ye kadar
Sıcaklık kontrolü		Kendi kendini optimize eden, elektronik mikroişlemci denetleyici MP-888, ayarlanan ve gerçek değerini dijital gösterimi. Otomatik sıcaklık izleme.
Akış kontrolü		Elektronik olarak, dijital gösterge ve minimum akışın otomatik kontrolü ile.
Isıtma kapasitesi	kW	12 kW
Kademeli ayarlama		3/9
Soğutma kapasitesi		70°C 5 kW – diyagrama bakınız Hava soğutmalı, hava girişi ünitenin arkasında bulunur, dışarı üfleme ünitenin yanında bulunur
Pompa kapasitesi		
Motor	kW	0,75 kW
Basınç modu		Maks. 4,5 bar / maks. 70 l/dak – diyagrama bakınız
Vakum modu		Vakum maks. 8 mH ₂ O
Dolum hacmi		Min. 16 litre, maks. 20 litre
Bağlantılar		
Kalıba giriş-dönüş		¾" BSP dişli bağlantı
Boyutlar (E×B×Y)	mm	870×360×915 mm, tekerlekler dâhil
Ağırlık	kg	Yaklaşık 95 kg boş
Renk		Gümüş gri RAL 7001