

TT-108 K

Sulu sıcaklık kontrol ünitesi

Yüksek akış hızı ve geri dönüş hacmi ile direk soğutmalı cihaz



90°C'ye kadar su

Isıtma kapasitesi

18 kW | 27 kW | 36 kW | 45 kW

Soğutma kapasitesi **260 kW @ 90°C**

Direkt soğutma sistemi

Uygulamalar: kalıplar, plakalar



İşlevler

- Kendi kendini optimize eden sıcaklık göstergeli sıcaklık kontrolü 1/10°C – kademeli
- °C veya °F ve l/dk veya gal/dk olarak görüntüleme
- Dijital akış görüntüleme ve izleme
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Kalıp üzerinde sıcaklık kontrolü için geçiş
- Kademeli ayarlanabilir ısıtma
- Kademeli bağlantılı ısıtıcılar (sadece 27 kW / 36 kW / 45 kW)
- Basınç göstergesi
- Otomatik veya manuel dolum
- Otomatik kalıp drenajı
- Sızdırmazlık önleyici cihaz – basınç ve vakum modunda çalışabilir


Yapı

- Bronzdan yapılmış contasız dalgıç pompa
- Güçlü direkt soğutma
- Uzun hizmet ömrü için korozyona dayanıklı ünite
- Su ile temas eden tüm parçalar paslanmaz çelik veya bronzdan imal edilmiştir
- Tekerlekli ünite


Güvenlik özellikleri

- Kuru çalışmaya karşı koruma için seviye kontrolü
- Kontrol göstergesinde elektronik sıcaklık sınırlaması ve izleme
- Mekanik güvenlik termostatları
- Görsel ve sesli arıza uyarıları
- Entegre devre kesiciler

Soğutma kapasitesi

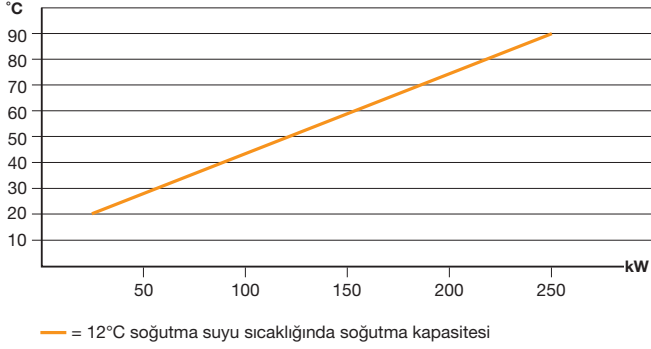

Pompa Kapasitesi

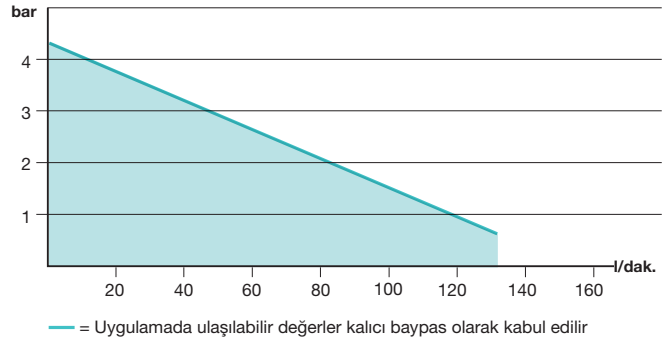

Teknik bilgiler

Ürün özelliği	Birim	TT-108 K
Sıcaklık aralığı	°C	Su ile 90°C'ye kadar
Sıcaklık kontrolü		Kendi kendini optimize eden, elektronik mikroişlemci denetleyici MP-888, ayarlanan ve gerçek değerin dijital gösterimi. Otomatik sıcaklık izleme.
Akış kontrolü		Elektronik olarak, dijital gösterge ve minimum akışın otomatik kontrolü ile.
Isıtma kapasitesi	kW	18 kW 27 kW 36 kW 45 kW
Kademeli ayarlama		9/9 9/9/9 9/9/9/9 9/9/9/18
		gerekli ısıtma gücünün otomatik geçişi
Soğutma kapasitesi		90°C'de yaklaşık 260 kW - diyagrama bakınız
Pompa kapasitesi		
Motor	kW	2.2 kW
Basınç modu		Maks. 4,3 bar / max. 200 l/dak – diyagrama bakınız
Vakum modu		Vakum maks. 8 mH ₂ O
Dolum hacmi		40 litre
Dolum		Otomatik
Bağlantılar		
Kalıba gidiş - dönüş		1" BSP dişi bağlantı
Soğutma suyu		
Giriş		Su filtreli ½" BSP dişi bağlantı
Çıkış		1½" BSP erkek bağlantı
Boyutlar (E×B×Y)	mm	1'250x480x1'400 mm, tekerlekler dâhil
Ağırlık	kg	Yaklaşık 160 kg boş
Renk		Gümüş gri RAL 7001